

CA 04 PLACA FIBRA MINERAL

Este producto está compuesto por materiales orgánicos e inorgánicos, obteniendo una placa ecológica (libre de asbesto), resistente, liviana e ignífuga, siendo un excelente aislante térmico y acústico.




Descripción Placa CA 04

FICHA TÉCNICA


Composición	: Placa compuesta de Fibra mineral.	
Formato	Canto recto:	Canto rebajado:
	CA 44 61 x 61 x 1.2 cm	CA 44 61 x 61 x 1.5 cm / Rebaje 9/16
	CA 44 61 x 61 x 1.5 cm	CA 44 61 x 61 x 1.5 cm / Rebaje 15/16
	CA 04 61 x 122 x 1.5 cm	
Suspensión	: Perfiles Tipo T, Expuestos (9/16 - 14 mm o 15/16 - 24 mm).	
Peso por unidad y m²	Placa CA 44: 1,4 kilos aprox. y 3.8 kilos por m ²	
	Placa CA 04: 2,8 kilos aprox. y 3.8 kilos por m ²	
Textura	: Placa con superficie lisa.	
Color y diseño	: Blanco, con orificios irregulares no direccionales.	

SISTEMA DE MONTAJE


Canto Rebajado

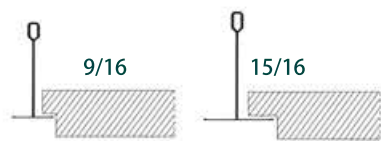


Canto Recto



CA 44



CA 04



PROPIEDADES

- NCR (Coeficiente de reflexión de 0.35)
- Resistencia al fuego (ASTM)
- Buen comportamiento a la humedad
- Reflectancia lumínica (LR 0.88)
- Resistencia a las rasgaduras
- Resistencia a la suciedad
- Contenido reciclado.
- Indeformable

