


CA 08 PLACA FIBRA MINERAL

Este producto está compuesto por materiales orgánicos e inorgánicos, obteniendo una placa ecológica (libre de asbesto), resistente, liviana e ignífuga, siendo un excelente aislante térmico y acústico.




Descripción Placa CA 08

FICHA TÉCNICA


Composición	: Placa compuesta de Fibra mineral.	
Formato	Canto recto:	Canto rebajado:
	CA 88 61 x 61 x 1.2 cm	CA 88 61 x 61 x 1.5 cm / Rebaje 9/16
	CA 88 61 x 61 x 1.5 cm	CA 88 61 x 61 x 1.5 cm / Rebaje 15/16
	CA 08 61 x 122 x 1.5 cm	
Suspensión	: Perfiles Tipo T, Expuestos (9/16 - 14 mm o 15/16 - 24 mm).	
Peso por unidad y m²	Placa CA 88: 1,4 kilos aprox. y 3.8 kilos por m ²	
	Placa CA 08: 2,8 kilos aprox. y 3.8 kilos por m ²	
Textura	: Placa con superficie arenada de base lisa.	
Color y diseño	: Blanco, con un diseño arenado para una sensación natural.	

SISTEMA DE MONTAJE

Canto Rebajado

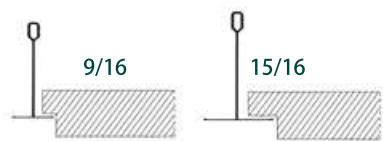

Canto Recto



CA-88



CA-08



PROPIEDADES

- Atenuación acústica 30 (CAC)
- NCR (Coeficiente de reflexión de 0.40 - 0.60)
- Resistencia al fuego (ASTM)
- Buen comportamiento a la humedad
- Reflectancia lumínica (LR 0.88)
- Resistencia a las rasgaduras
- Resistencia a la suciedad
- Contenido reciclado.
- Indeformable

