

CA 02 PLACA PVC (vinílico).

Este producto resistente a la humedad, está compuesto de un alma de yeso/cartón y una lámina de PVC que permite ser lavada y desinfectada. Fue diseñada especialmente para ser utilizada en centros de salud, baños y para el área gastronómica. Además es indeformable, ignífuga, y un excelente aislante térmico y acústico.



Descripción Placa PVC 02 Lavable

FICHA TÉCNICA

Composición : Placa de PVC (vinílico) a la vista, interior de yeso y cartón con cara posterior de film metalizado de aluminio.

Formato : **Canto recto:**
CA 22 60,4 x 60,4 x 0,8 cm
CA 02 60,4 x 120,8 x 0,8 cm

Suspensión : Perfiles Tipo T, Expuestos (9/16 - 14 mm o 15/16 - 24 mm).


Peso por unidad y m² : Placa CA 02: 4,42 kilos aprox. y 6 kilos por m² aprox.
Placa CA 22: 2,21 kilos aprox. y 6 kilos por m² aprox.

Textura : Placa con superficie arenada de base lisa.

Color y diseño : Blanco, con un diseño arenado para una sensación natural.

SISTEMA DE MONTAJE

Canto Recto

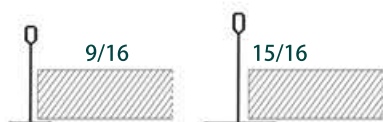

Foil de aluminio



PVC 22



61cms

PVC 02



61 cms

122 cms

PROPIEDADES

- Aislante acústico (coeficiente de reflexión 35)
- Resistencia a la suciedad
- Resistencia al fuego (ASTM)
- Fregable
- Buen comportamiento a la humedad
- Indeformable
- Resistencia a las rasgadas
- Repelente al agua
- Reflectancia lumínica (LR 0.88)
- Contenido reciclado.

