

Paneles iluminación T5

Descripción : Los equipos DBTEK de iluminación de alta eficiencia son fabricados en acero laminado en frío con estructura reforzada. Permiten un ahorro de consumo de hasta un 25% con relación a los equipos T8. Son productos ecológicos ya que tienen un 70% menos de mercurio.

Marca de Fabricante: DBTEK


Aplicaciones típicas: Oficinas, centros comerciales, salas de atención médica, clínicas, halls, pasillos, entre otros.

Garantía: 1 Año de garantía


Formatos disponibles




4x1 (AE2 / 28 watts)



2X4 2x2 (AE131E)



2x2 (AEO30E)

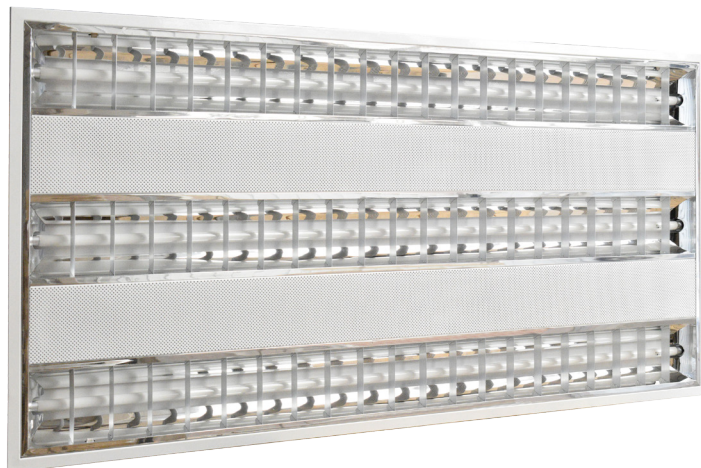

Detalles técnicos

Tecnología	Iluminación fluorescente T5	
Frecuencia	50 ~ 60 Hz	
Equivalencia luminosa	14 watts - 28 watts por tubo	
Temperatura	6500°K	
Formatos y dimensiones	Cuadrado: 2x2 = 605 mm x 605 mm x 52 mm	Rectangular: 4x2 = 1215 mm x 605 mm x 52 mm 4x1 = 1215 mm x 301 mm x 52 mm
Peso por unidad	Cuadrado: 2x2 = 5,6 Kg	Rectangular: 4x2 = 12,4 Kg 4x1 = 11,5 Kg
Longitud de tubos	547 mm - 1147 mm	

¡Precaución!

Los equipos de iluminación se deben instalar fijados a la estructura del edificio o loza.

Estos nunca deben quedar solos, apoyados sobre la perfilería del cielo americano sin otra fijación, ya que podría desprenderse de la perfilería y provocar accidentes, daños estructurales y materiales y daños al producto mismo producido por el impacto ocasionado al caer.

Propiedades

- Sin efecto estroboscópico
- Encendido instantáneo.
- Ofrecemos formatos sobrepuestos y embutidos.
- Esenciales para su instalación de cielo modular para perfiles 9/16 y 15/16

Certificaciones

